

100V 高圧洗浄機

★使い易さを支える充実機能★
 ・圧力調整ノブ・洗浄タンク・可変ノズル



メーカー：マキタ

MHW720	
電 源	単相100V
周 波 数	50Hz/60Hz
電 流	15A
消 費 電 力	1,430W
最 大 水 量	7L/min (420L/H)
吐 出 圧	7MPa(71kgf/cm ²)
許 容 水 温	60℃以下
最 高 吸 込 揚 程	1m
本 機 寸 法 長さ × 幅 × 高さ	390 × 350 × 750~940mm
コ ー ド	2.5m
質 量	16kg
標準付属品	トリガガン(高圧ホース8m付) 可変ノズル付スプレランス ワンタッチジョイント ノズル穴清掃ピン

温水高圧洗浄機



食品・生鮮関係の容器洗浄や各種工場での機械・部品の洗浄に。
 温度調節ダイヤルで温水温度30~80℃に調節可能。

	HPJ-22HC4	JMH814
メ ー カ ー	鶴見製作所	やまびこ産業
電 圧	三相200V	三相200V
モ ー タ ー 出 力	2.2 V	
圧 力	80 kg/m ³	80 kg/m ³
吐 出 量	15 L/min	14 L/min
長 さ × 幅 × 高 さ	1,107 × 720 × 1,200	989 × 725 × 1025
質 量	160 kg	170 kg

高压洗浄機



型式	JM630T	JM630TCV	HPJ-5ESY6	JE821M	JE831M
メーカー	新ダイワ	やまびこ産業	ツルミ	新ダイワ	新ダイワ
	防音(モーター)	モーター	防音	防音	防音
出力	3.7 kw	3.7 kw	—	—	—
最高圧力 MPa { kgf/cm ² }	5.9 (60)	5.9 (60)	7.8 (80)	7.8 (80)	7.8 (80)
吐出量 L/min	25	25	21.2	21	31
寸法	全長L mm	1000	658	657	819
	全幅W mm	615	439	470	512
	全高H mm	600	660	585	618
質量 kg	100	100	70	81	100



型式	JE1030R	JE1013M	JE1514M	JE2015M	
メーカー	新ダイワ	新ダイワ	新ダイワ	新ダイワ	
	非防音	防音	防音	防音	
出力 kW	—	—	—	—	
最高圧力 MPa { kgf/cm ² }	9.8 (100)	9.8 (100)	14.7 (150)	19.6 (200)	
吐出量 L/min	30	12	13.7	15	
寸法	全長L mm	740	508	657	819
	全幅W mm	660	412	470	512
	全高H mm	860	449	585	618
質量 kg	83	41	81	101	


後藤機械株式会社

高圧洗浄機




型式	SEN-2108SS-2
圧力	7.8(80)MPa(kgf/cm ²)
水量	21 L/min
形式	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
定格出力	3.8(5.2)/1800 KW(PS)/min-1
寸法 長さ×幅×高さ	563×480×558 mm
質量	62 kg

ウェルポンプ

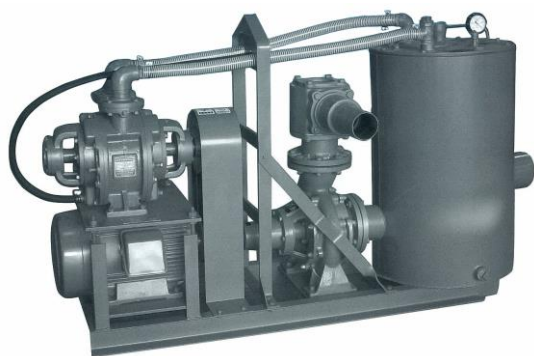

	NP-100		NP-150	
	型式	性能	型式	性能
真空ポンプ	AT-55 AT-55R	真空度 -9.9×10^{-2} MPa(743mmHg) 排気量 3.3m ³ /分	AT-55 AT-55R	真空度 -9.9×10^{-2} MPa(743mmHg) 排気量 3.3m ³ /分
渦巻ポンプ	FP-5	揚程 18m 揚水量 1.6m ³ /分	FP-6	揚程 18m 揚水量 2.5m ³ /分
セバレートタンク	清水循環式	逆流防止装置付 冷却水槽内蔵型	清水循環式	逆流防止装置付 冷却水槽内蔵型
チャッキバルブ	CV-125	弁式	CV-150	弁式
モーター	11kw(50Hz) 全閉型 15kw(60Hz) 〃		18.5kw(50Hz) 全閉型 18.5kw(60Hz) 〃	
長×巾×高 (重量)	1950mm×680mm×1170mm 重量540kg		2150mm×680mm×1170mm 重量700kg	

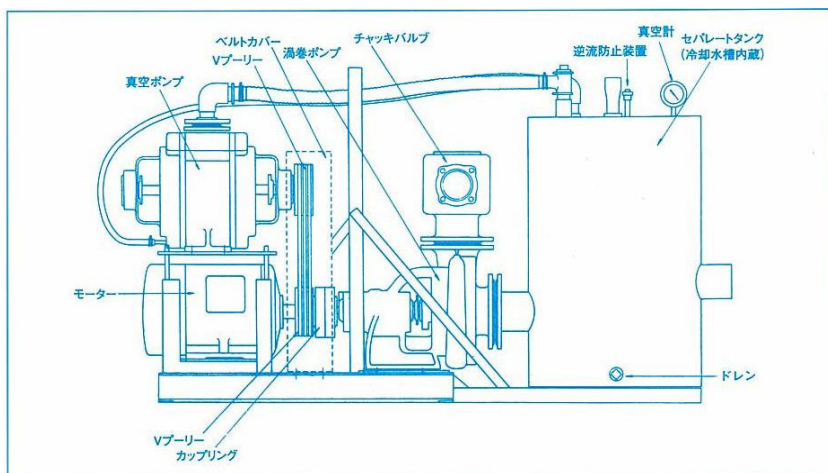

ミニバキューマー



- ◎湧水排水用(簡易ウェルポイント工法)
 - ⇒マンホール工事
 - ⇒浄化槽埋設工事
 - ⇒枝下水管、水道管、ガス管等の配管工事
 - ⇒汚水枡の取付工事
- ◎残水排水用
 - ⇒建設現場のスラブ・フロア等の溜まり水処理
 - ⇒造船等の船底排水処理
 - ⇒その他複数個所の排水処理

メーカー	形式	吸込口径	吐出量	揚程	出力	電圧	重量
ツルミ	EVM-960	2吋×5口	110 L/min	5 m	0.42×2 KW	100 V	40 kg
	EVM2-960-M	2吋×5口	110 L/min	5 m	0.42×2 KW	100 V	40 kg

ポリタンク

- ・薬品の運搬、比重が1.0を超えるもの、その他特殊な液体等をご使用の場合は当社営業部販売店までお問い合わせください。
- ・ご使用前に、必ず水張りテスト及び水洗いをお願いします。特にバルブ、ドレン口の水漏れが無いことを確認してください。
- ・埋設用にはご使用にならないでください。
- ・運搬時にはしっかりロープをかけて、マンホールはしっかり締めてください。
- ・子供が近づかないような所に保管し、マンホールはしっかり締めてください。
- ・エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらぬ様にしてください。
- ・タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。

※マンホールは内ネジ式です。

※製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。(単位:mm)



品番	容量	幅	奥行	高さ	肉厚	重量 kg	発泡三重層	マンホール内径	備考
SLT-2000	2,000	1,550	1,550	1,200	7.6	81.4	○	380	バルブはオプション
SLT-1500	1,500	1,400	1,400	1,110	7	63.4	×	380	
SLT-1200	1,200	1,200	1,400	1,070	7	47.4	×	380	
SLT-1000	1,000	1,200	1,200	1,020	7	44.4	×	380	
SLT-800	800	1,020	1,200	960	7	33.4	×	380	
SLT-600	600	920	1,120	875	6	22.4	×	380	
SLT-500	500	880	1,070	800	5	20.4	×	380	
SLT-400	400	800	1,000	760	4.5	18.4	×	380	
SLT-300	300	750	900	705	4	14.8	×	280	
SLT-200	200	630	800	630	4	10.8	×	280	
SLT-100	100	480	630	490	4	7.7	×	320	