

メタルハライド



型式	MHN-175D	NH-1000D-M
メーカー	日動工業	日動工業
電源	100 V	200V
出力	175 W	1000W
全光束	14,000 Lm	92,000 Lm
コード長さ	5 m	5 m
スイッチ	ランプ付シーソー式	
寸法 W×H×D	295×395×220 mm	
質量	7.9 kg	17.4 kg

フローレンライト



【屋外使用】
●雨天の屋外工事に...



メーカー: ハタヤリミテッド

型式	電線仕様		照明装置	摘要	JANCODE	質量
	長さ	種別・太さ・心数				
FJV-365	5 m	2PNCT 0.75m m ² × 2C	インバーター内蔵36W コンパクト形蛍光灯付	4インチバイス付 (VE-4型Wねじ仕様)	310879	2 kg


防爆型蛍光灯ハンドランプ



型式	HEP-21EX 屋外用
照明装置	インバーター内蔵21W電球形蛍光灯付 (EFD-21D型)
使用雰囲気温度	5~40℃
防爆構造	種類Exd(耐圧防爆構造) グループII C 温度等級T5
寸法	H395×W151 mm
質量	3.2 kg

型式	EXPH-110
電圧	100V
電球	100W
電線種 × 太さ × 芯数 × 長さ	3PNCT × 2 × 3 × 10
プラグ仕様	2P 15A E付 防水ゴムプラグ
重量	5.7 kg
消費電力	95w

ハロゲンライト

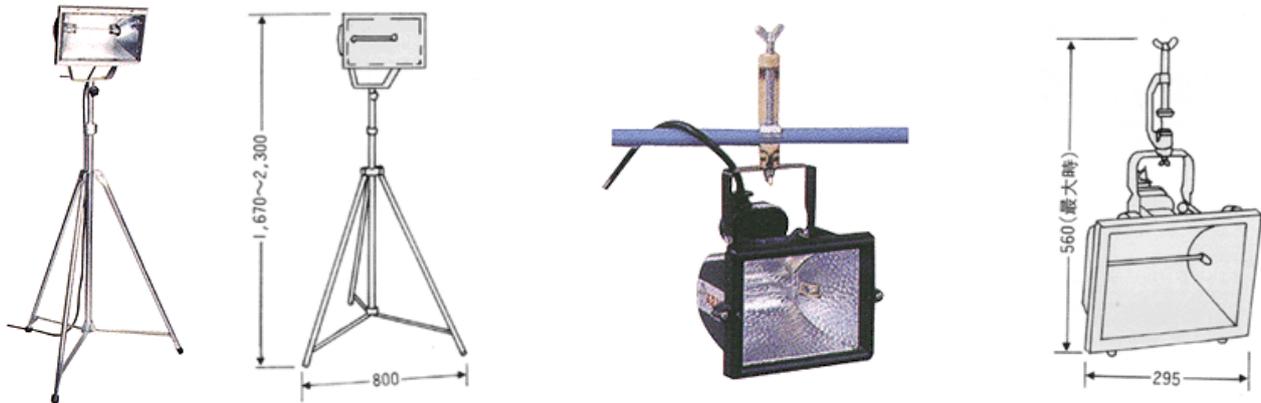

型式	H.L.1000T	H.L.1000H	H.L.500H
メーカー	富士重工		
使用ランプ	ハロゲン直管	ハロゲン直管	ハロゲン直管
出力 (W)	1,000	1,000	500
全光束 (lm)	21,000	21,000	8,300
電圧 (V)	100	100	100
使用条件	屋外使用可	屋外使用可	屋外使用可
重量 (kg)	15.5	3.75	2.4

投光器

- 作業現場で愛用されている作業灯です。
ワンタッチで取り外しできるガーネットは電球の交換も容易です。

仕様

型式	RE305K ハタヤリミテッド
定格電圧	100V
電線仕様	長さ5m、ソフトケーブルVCT、 太さ直径0.75mm、心数2、
照明装置	120V×300Wリフレクターランプ付 (RS-300WH)
サイズ	W169×D255×H355mm
重量	1.81kg



白熱投光器

工事現場だけでなくちょっとした作業時に最適な白熱投光器です。
ダイキャスト製で熱に強い、頑丈ボディです。取り付けはクランプではさんで締め付けるだけです。
取り付けはクランプではさんで締め付けるだけです。

アイハンドランプ

安全作業灯〈アイハンドランプ〉 HL101S	
使用電球	一般照明電球 (LW60W形E26)
定格電圧	100V / 60W
適合ケーブル	2PNCT0.75~1.25mm ² ×2C
質量	450 g
全長	340mm

手元スイッチ付
グローブ:ポリカーボネート樹脂
(ランプ・ケーブル別、手元スイッチ付)

100V / 60W 使用可
※雨水のかかる所では使用しないでください



バルーン投光機

型式	LB1130FBD-1
電圧	単相100V
電流:始動時	11.2A以下
電流:安定時	11.2A
ランプ	メタルハライド
(W)×(灯)	1000×1
全光束	110,000ルーメン
使用可能周囲温度	-5°C~40°C
マスト形式	伸縮式3段
操作方法	手動ウインチ(逆巻き防止機構付)
作業時寸法(L×W×H)	1550mm×1600mm×2360mm~4460mm
収納時寸法(L×W×H)	1040mm×800mm×1740mm
重量	109kg
型式	ヤンマーYDG250VS
出力	2.0kw
始動方式	セルスタート
使用燃料	ディーゼル軽油(JIS2号) 満タン15リットル
乾燥重量	145kg
満タン時運転時間	約20h(50Hz) / 約17h(60Hz)
乾燥重量	254kg



三脚式バルーン投光機100V

型式		LB42BW-1	LB42BW-3
電圧		単相100V	
電 流 ラ ン プ	始動時	4.5A以下	
	安定時	4.5A	
	種類	メタルハライド	
	(W)×(灯)	400×1	
	全光束	38,000ルーメン	34,000ルーメン
	使用可能周囲温度	-5°C~40°C	
寸 法	バルーン	直径850mm・高さ 560mm[バルーン高さ500]	直径850mm・高さ535mm
	作業時一段	1365×1572×1837~ 2720mm	1330×1575×1860~ 2770mm
	作業時二段	1305×1503×2143~ 3026mm	1135×1325×2245~ 3155mm
	三脚収納時	190×180×1300mm	190×190×1260mm
重 量	バルーン	6kg	6.8kg
	三脚	7kg	7.7kg
	総重量	13.4kg	15.1kg
適合発電機		出力450w以上	



パイプライト 20W

タイプ	単管式 (1灯)
型式	YF-201A
定格電圧	100V
W数	20 W
使用ランプ	FL20SSW/18W 白色
光束	1230 lm
入力電力	23 W
寸法	φ 60.5 × 840 mm
重量	1.3 kg



発電機付投光機(2灯式・4灯式)



2灯式

モデル		HL-402	SL222-A	SLH230HG
電圧	V	100	100	
周波数	Hz	50	50	
ランプ		メタルハライド400W×2	メタルハライド400W×2	
マスト操作		手動ウィンチ	手動ウィンチ	
外形寸法	作業時高さ mm	最大 3,900	3,600~2,255	
	収納時寸法 (長さ×幅×高さ) mm	1,130×912×1,715	1,272×1,070×1,760	
使用燃料		軽油	軽油	
	[タンク容量(規定)] L	12.5	15	
発電機乾燥質量	kg		116	
総乾燥質量	kg	234	227	

4灯式

モデル		SL432DG-A	SL430DG-A	HL44D
電圧	V	100	100	100
周波数	Hz	50	50	50
ランプ		メタルハライド400W×4		
マスト操作		手動ウィンチ 落下防止装置あり		伸縮 手動ウィンチ式
外形寸法	作業時高さ mm	4,709~2,160	4,770~2,305	
	収納時寸法 (長さ×幅×高さ) mm	1,356×1,070×1,655	1,350×1,057×1,819	1,100×920×1,730
使用燃料		軽油	軽油	軽油
	[タンク容量(規定)] L	15	15	15
発電機乾燥質量	kg	118	116	118
総乾燥質量	kg	280	278	293

バルーン投光機

バルーンライト	
形式	LB1130
メーカー	ヤンマー
ランプ仕様	メタルハライドランプ 1000W×1
マスト伸縮装置	昇降式3段×手動ウィンチ
全長(アウトリガー張り出し時)	1,550 mm
全幅(アウトリガー張り出し時)	1,600 mm
全高	4,445 mm
乾燥重量	195kg



LED投光器(メガライト)

電線仕様

長さ(m):5

種別・太さ(mm²)・心数(C):VCT0.75x2

照明装置:60W高輝度LED

定格:AC100V 60W 50/60Hz兼用

適用:回二重絶縁VM-4型バイス付

質量(kg):3.3

60W 大光量
HIGH POWER LED
タイプ

LED寿命
約 40,000
時間※

明るさ
約 4,650lm
(ルーメン)

昼光色
相当
6,500K

LEDだから省エネ
小電力でも明るい。

60W LED投光器

LEV-605 回二重絶縁

※使用状況、使用環境によって異なります

ハイパワー高輝度60W LED採用。
300Wバラストレス水銀ランプより明るく、
消費電力も約1/5に抑えられます。

■特長

●省エネ・長寿命60WハイパワーLEDを装備

- ・LED寿命は約40,000時間 ※使用状況、使用環境によって異なります
- ・電源投入ですぐに明るく点灯
- ・CO₂排出量を削減
- ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません


- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 新型強力バイスでガッチリ固定
- アース不要の二重絶縁構造
- 上下180度、左右360度首振り
- 軽量・耐久性に優れたポリカーボネート製薄型コンパクトボディ
- アーム部に固定設置用台座付



ビーム角60度に集光するLEDレンズ(周囲へのまぶしさを抑えます)



放熱効果の高いアルミヒートシンク



照射角度自由自在